


BUDYNEK GARAŻOWY
RZUT PRZYZIEMIA 1:100

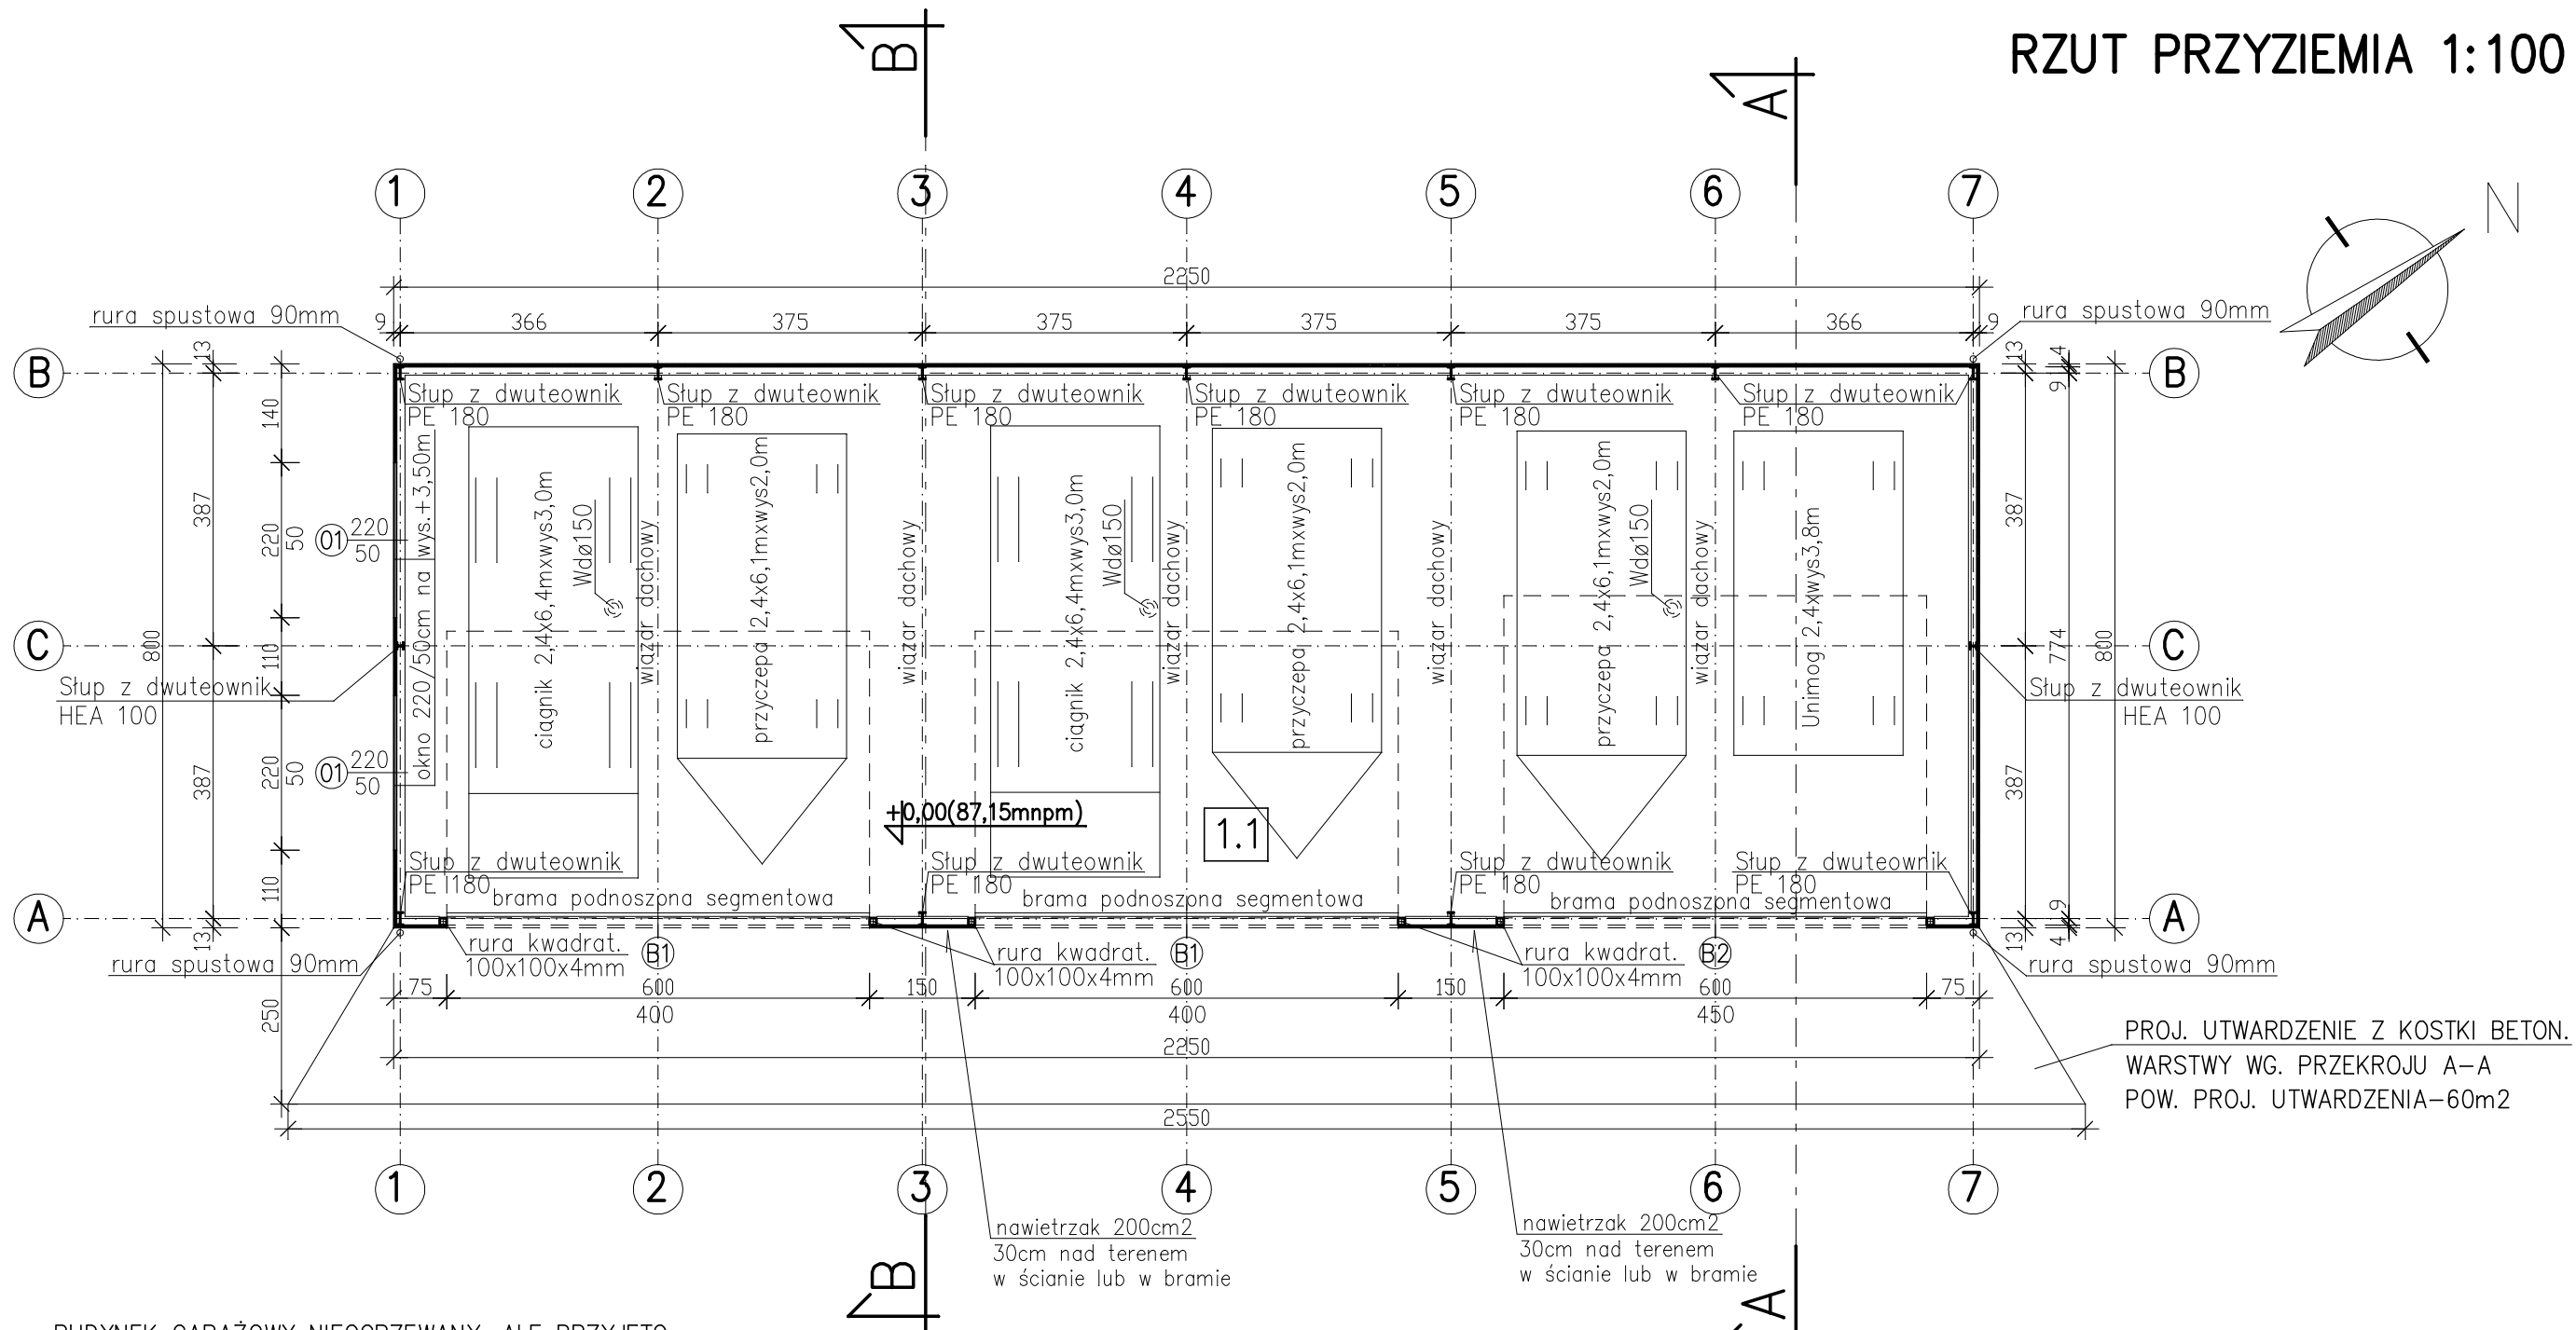

BUDYNEK GARAŻOWY NIEOGRZEWANY, ALE PRZYJĘTO
MOŻLIWOŚĆ W GARAŻU UTRZYMYWANIA TEMP. DO +5°C
ZA POMOCĄ GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO
COKÓŁ BUDYNKU O WYS. 50cm MUROWANY GR.12cm Z OCIEPLENIEM
STYROPIAN FUNDAMENTOWY EPS 100–038 GR.3cm PLUS TYNK MOZAIKOWY
POWYŻEJ PŁYTY WARSTWOWE ŚCIENNE GR.4cm Z RDZENIEM Z PIR
O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $U_c=0,57(W/m2xK)$
DACH Z PŁYTY WARSTWOWEJ DACHOWEJ GR.8/4cm Z RDZENIEM Z PIR
O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $U_c=0,51(W/m2xK)$
PRZYJĘTO OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $U_c=1,60(W/m2xK)$
PRZYJĘTO BRAMY O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $U_c=1,50(W/m2xK)$
BRAMY SEGMENTOWE PODNOSZONE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM

UWAGA! URUCHAMIANIE POJAZDÓW SPALINOWYCH TYLKO PRZY OTWARTEJ BRAMIE GARAŻOWEJ
ZAKAZ PROWADZENIA OBSŁUGI MECHANICZNEJ POJAZDÓW W GARAŻU
ZALECA SIĘ ZAMONTOWAĆ W GARAŻU CZUJNIK SPALIN CO2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA			
Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadзки	Powierzchnia użytkowa wys.>1,80m
1.1	Garaż 6–stanowisk.	pos. cementowa	170.30
Razem pow.			170.30m2

BUDYNEK NIEOGRZEWANY. WYPOSAŻONY W INSTALACJE ELEKTRYCZNĄ WG. PROJ. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
WENTYLACJA GRAWITACYJNA PRZEZ NAWIEWNIKI ŚCIENNE I WYWIETRZNIKI DACHOWE

Powierzchnia zabudowy: 180,0m2		
Objekt:	BUDYNEK GARAŻOWY W OBWODZIE DROGOWYM W GIZAŁKACH	
Adres:	GIZAŁKI UL. WRZESIŃSKA dz. nr 21/1, 22/2	
Inwestor:	WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU UL. WILCZAK 51 61-623 POZNAŃ	
Rysunek:	RZUT PRZYZIEMIA	Rys. nr: 3
Branża	architektura, konstrukcja	Skala: 1:100
Projektant architektury:	mgr inż. arch. Weronika Nawrot upr. nr 63/DSOKK/2012	Data 03.2018
Sprawdzający architektury:	mgr inż. arch. Marcin Rześniowiecki upr. nr 44/WPOKK/2012	
Proj.konstrukcji:	inż. Krzysztof Dupnik upr. nr WKP/0039/P00K/07	
Sprawdzający konstrukcji:	inż. Jan Czabański upr. nr UAN 7342-30/91	
PROREDREAM KRZYSZTOF DUPNIK PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE. USŁUGI. HANDEL. LAMKI 129 63-400 OSTRÓW WLKP. TEL. +48 607 631 376 e-mail: proredream@interia.pl OPRACOWANO ZA POMOCĄ: ArCADio-INTELLICAD 2009 SE PREMIUM PL LICENCJA NR 1142234		