



1. Przekrój drogi na odcinku prostym (pochylenie daszkowe)

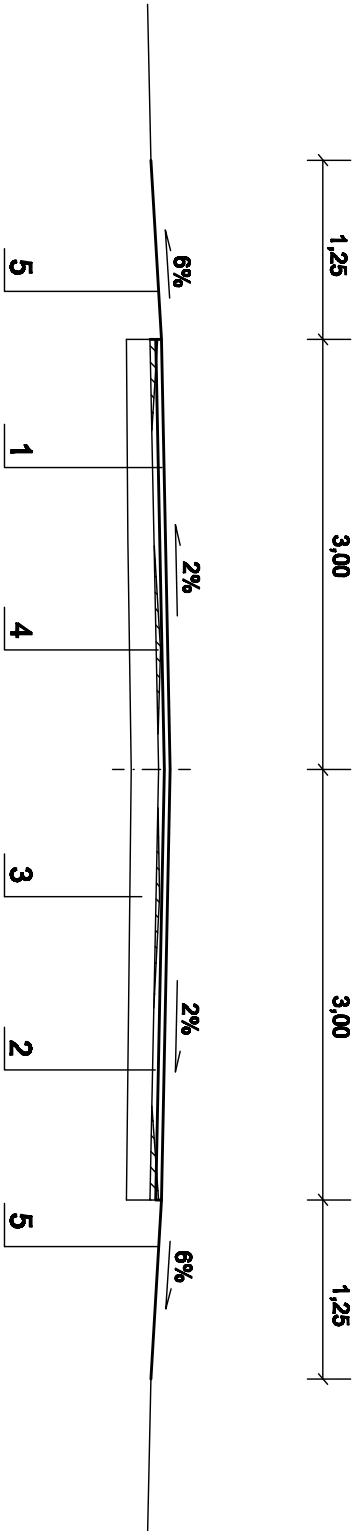

2. Przekrój drogi na łuku (pochylenie jednostronne)

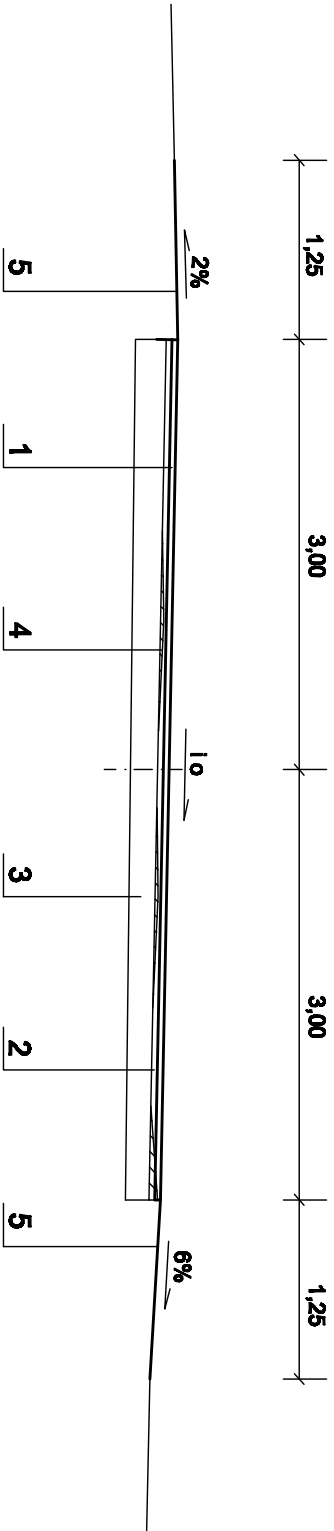

1. Warstwa ściernalna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA o uziarnieniu kruszywa 0/11 mm, o grub. 4 cm
2. Warstwa wyrównawcza nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu kruszywa 0/11 mm, śr. grub. 4 cm
3. Istniejąca konstrukcja nawierzchni po frezowaniu i wykonaniu remontu cząstkowego
4. Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej
5. Wyrównanie pobocza gruntowego

INWESTOR				
Wielkopolski Zarząd Dróg wojewódzkich w Poznaniu 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51				
OBJEKT:    Remont drogi wojewódzkiej nr 197 na odcinku Kiszkowo - Ujazd od km 11+190 do km 14+550				
RYSUNEK:    Przekroje normalne				NR 2
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN	
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Marcinkowski		UAN-8345/1492/90	
SPRAWDZAJĄCY				
BRANŻA	STADIUM	ROK OPRACOWANIA		SKALA
Drogowa	bud./wyk.	2015		1:50