


## skala 1:25

# PRZEKRÓJ

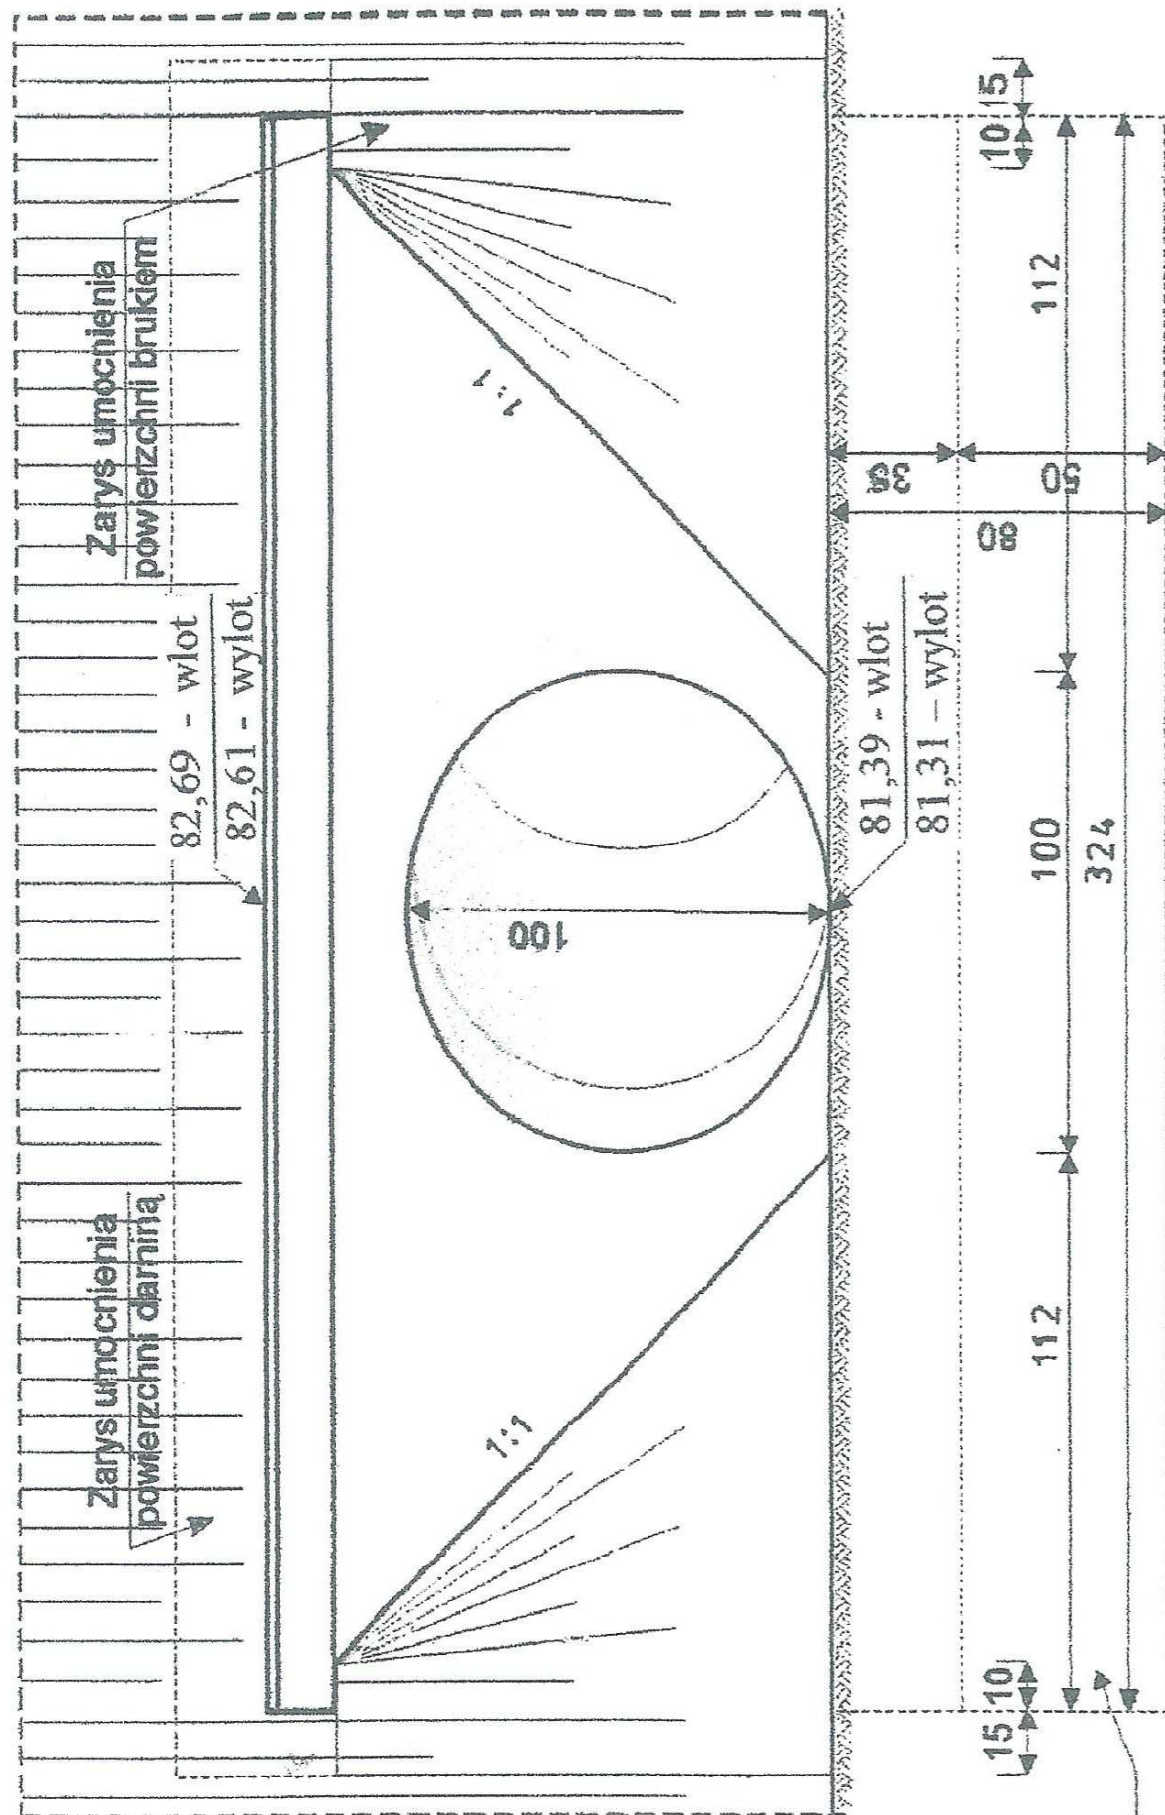

**OPIS PRZEKROJU**

- 4 - Przestrzeń nasypu wypełniona pospółką.
- 3 - Przepust  $\varnothing$  100 cm z rur (po skosie)
- 2 - Izolacja powierzchni - głowic poprzez posmarowanie trójkrotnie lepikiem
- 5 - Ława fundamentowa z pospółki stabilizowanej cementem grub. 35 cm  
Ława fundamentowa ułożona na wymienionym gruncie na pospółkę grub. 50 cm.

## DOKUMENTACJA BUDOWLANA

## Budowa ciągu pieszo-rowerowego

Gostyń — Kunowo

ode. dr gminna do m. Ostrowo — m. Kunowo

II - 808 - 44

/ wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 /

Investor robót : Gmina Gostyń, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń

Projektant: Li

Zat. N° 8.2.